

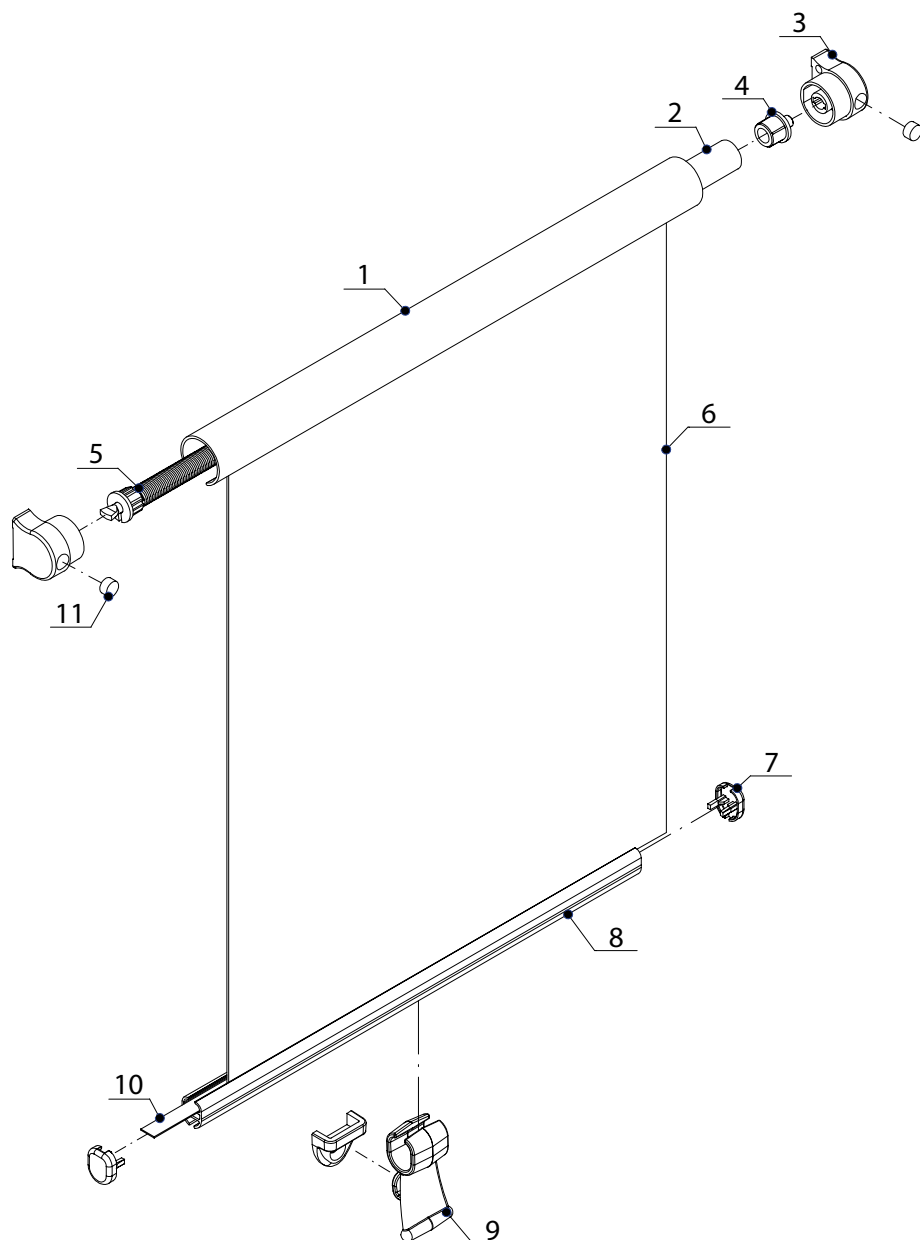





światło pod kontrolą




Nr	Nazwa części
1	Ośłona rolety 20 mm
2	Wałek nawojowy Ø 12 mm
3	Uchwyt boczny Ø 20 mm
4	Czop wałka nawojowego
5	Mechanizm sprężynowy
6	Tkanina
7	Zaślepka listwy obciążającej
8	Listwa obciążająca II
9	Zespół uchwytu listwy obciążającej
10	Listwa mocująca z klejem 7 mm
11	Zaślepka wkręta

Kolor osprzętu		
biały	beż	anoda silver
		


TYPY MONTAŻU

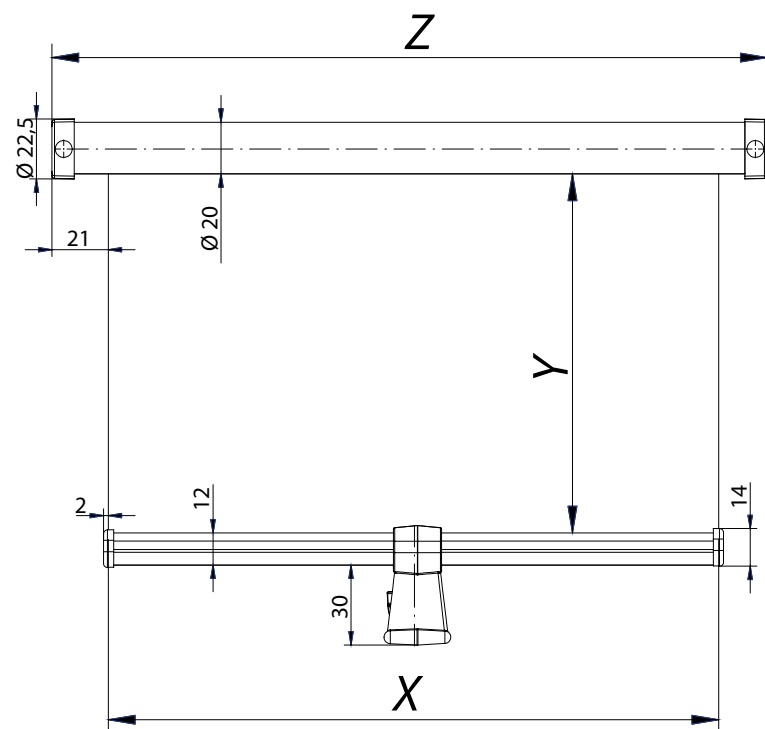

A - ścienny



B - sufitowo-ścienny




C - sufitowy






Dane techniczne	Nazwa części
Kolor kasety	biały, anoda silver, beż
Rodzaj tkaniny	transparentna, black-out
Rodzaj sterowania	uchwyt listwy obciążającej
Max szerokość X	1000 mm
Max wysokość Y	300 mm




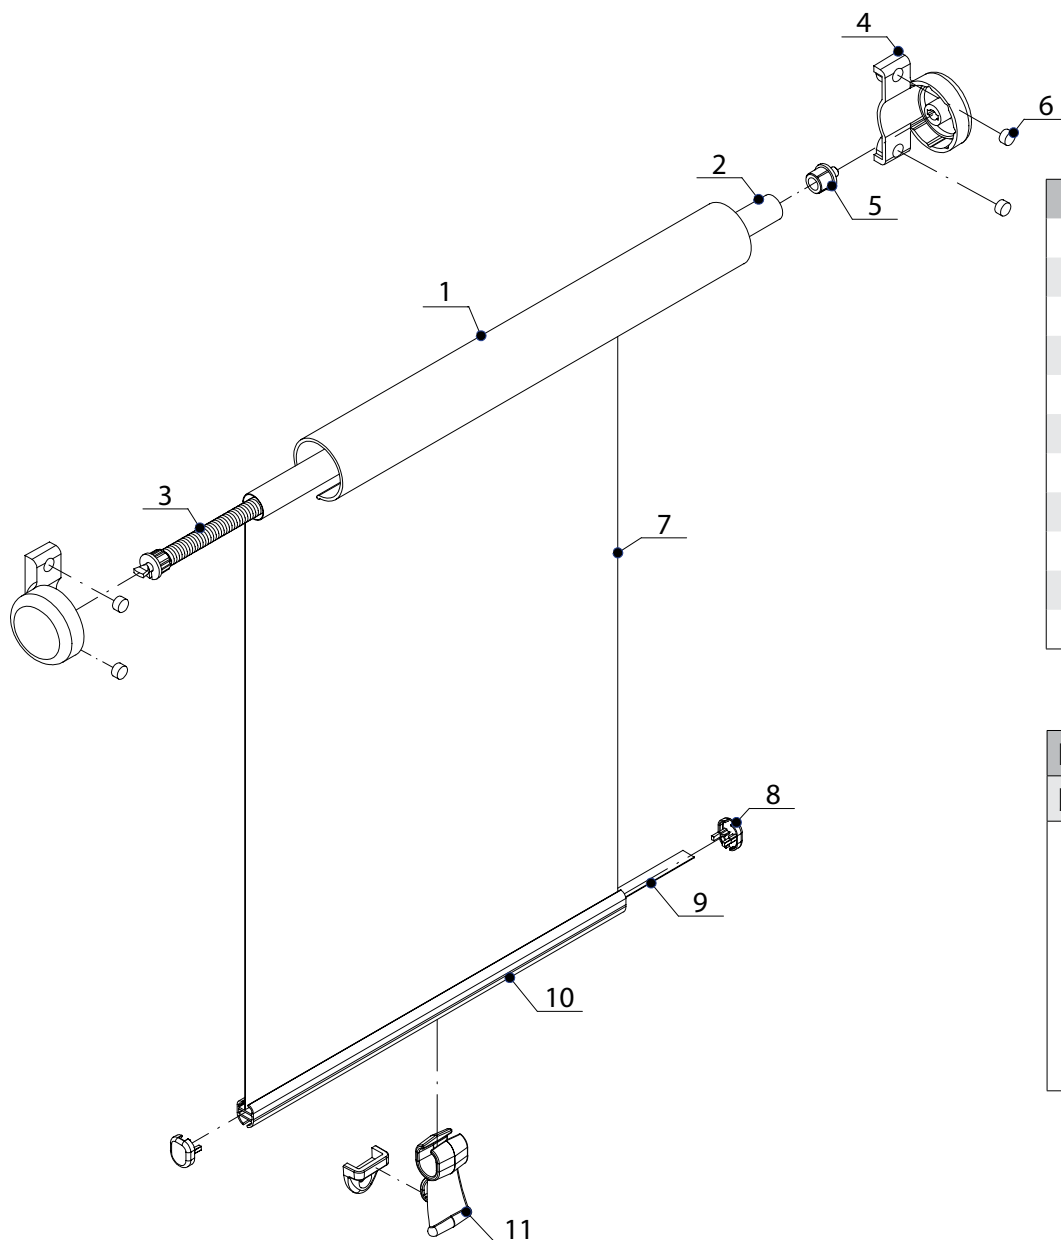


Nr	Nazwa części
1	Oś rolety 30 mm
2	Walek nawojowy Ø 12 mm
3	Mechanizm sprężynowy
4	Uchwyt boczny 30 mm
5	Czop wałka nawojowego
6	Zaślepka wkręta
7	Tkanina
8	Zaślepka listwy obciążającej
9	Listwa mocująca z klejem 7 mm
10	Listwa obciążająca II
11	Zespół uchwytu listwy obciążającej

Kolor osprzętu		
biały	beż	anoda silver
		


TYPY MONTAŻU

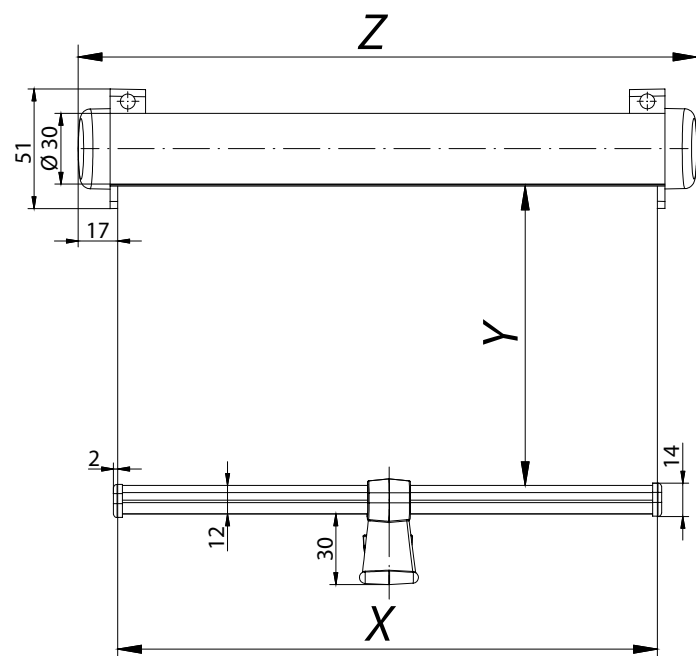


A - ścienny



B - sufitowo-ścienny

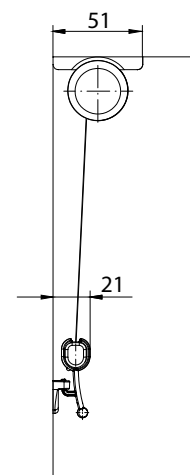


C - sufitowy






Dane techniczne	Nazwa części
Kolor kasety	biały, anoda silver, beż
Rodzaj tkaniny	transparentna, black-out
Rodzaj sterowania	uchwyt listwy obciążającej
Max szerokość X	1000 mm
Max wysokość Y	950 mm




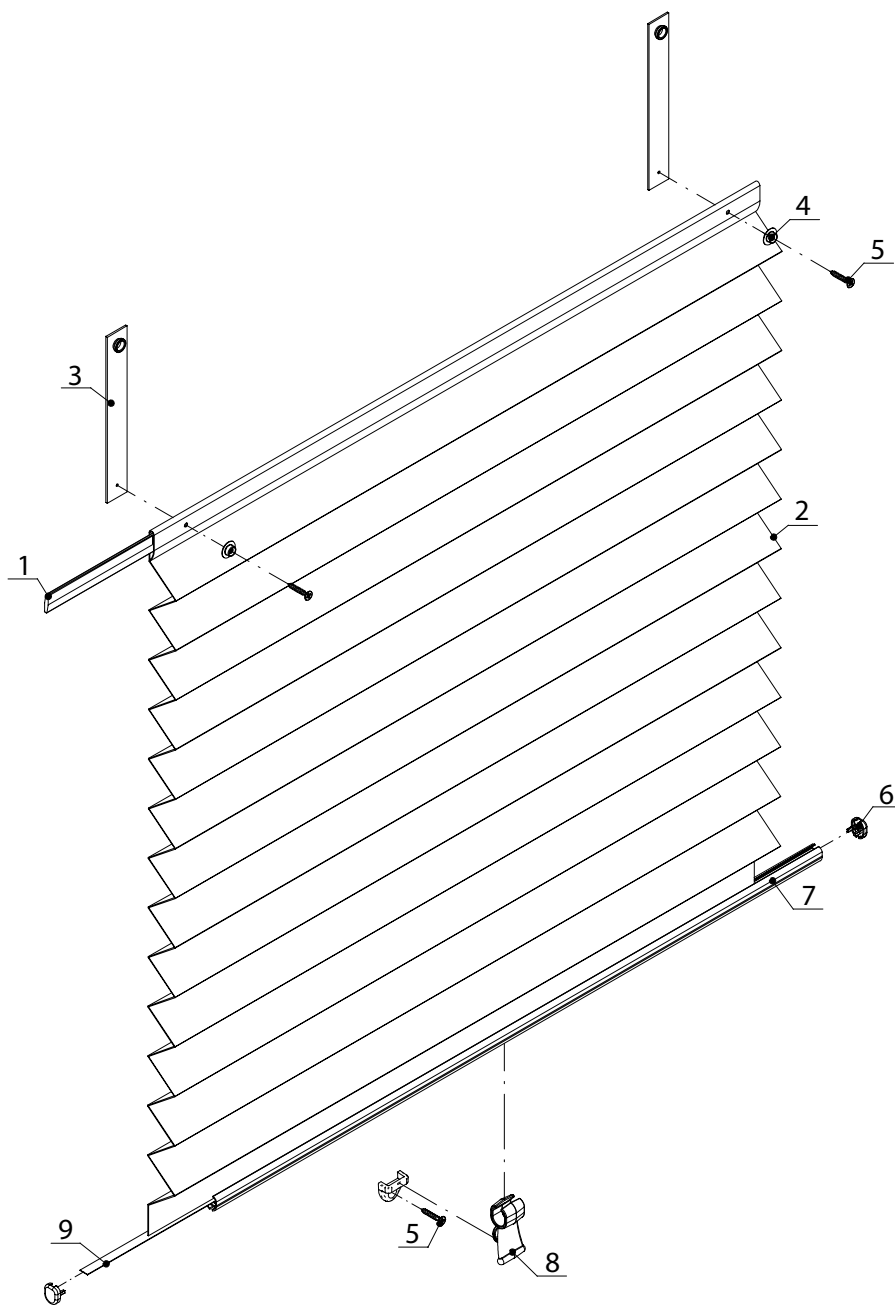

Nr	Nazwa części
1	Profil nośny plisy łodziowej
2	Tkanina plisowana
3	Pasek tekstylny 20 mm
4	Napa
5	Śruba nierdzewna 2,9 x 22
6	Zaślepka listy obciążającej
7	Listwa obciążająca II
8	Zespół uchwyty listwy obciążającej
9	Taśma blokady materiału


Kolor osprzętu		
biały	beż	anoda silver
		

ŻALUZJA PLISOWANA 20 z zaczepem dolnym

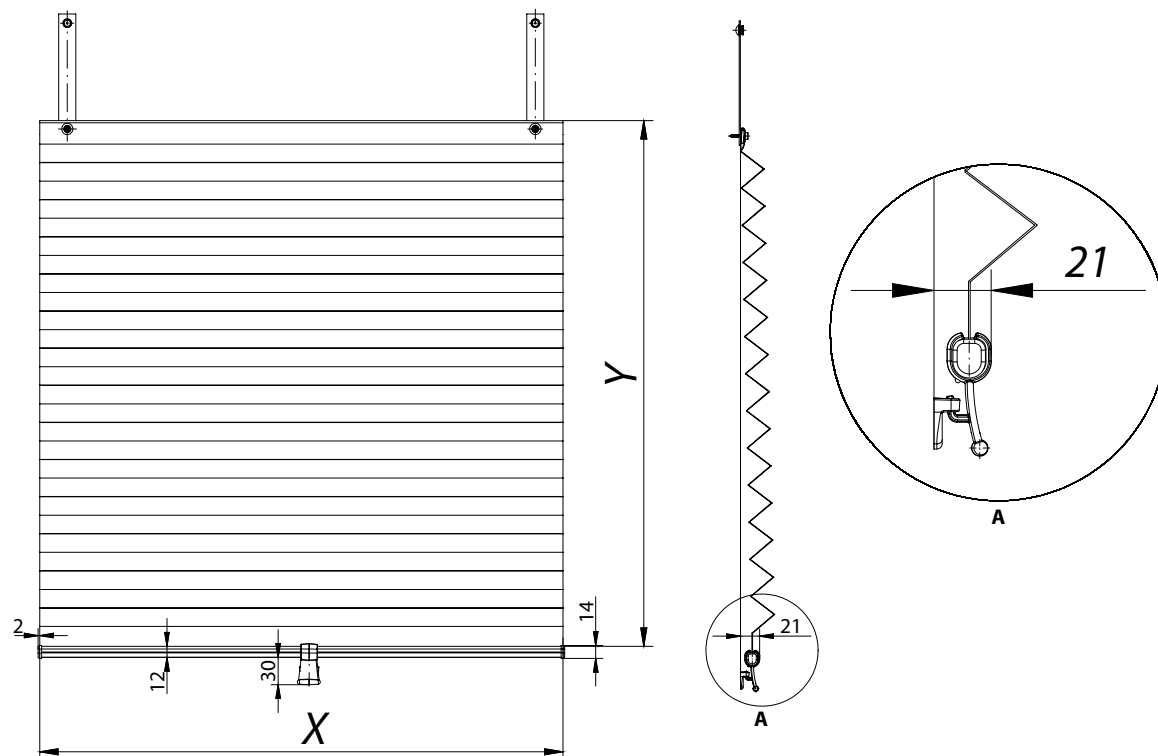


Dane techniczne	Nazwa części
Kolor listwy obciążającej	biały, anoda silver, beż
Rodzaj tkaniny	transparentna, black-out
Rodzaj sterowania	uchwyt listwy obciążającej
Max szerokość X	1850 mm
Max wysokość Y	650 mm



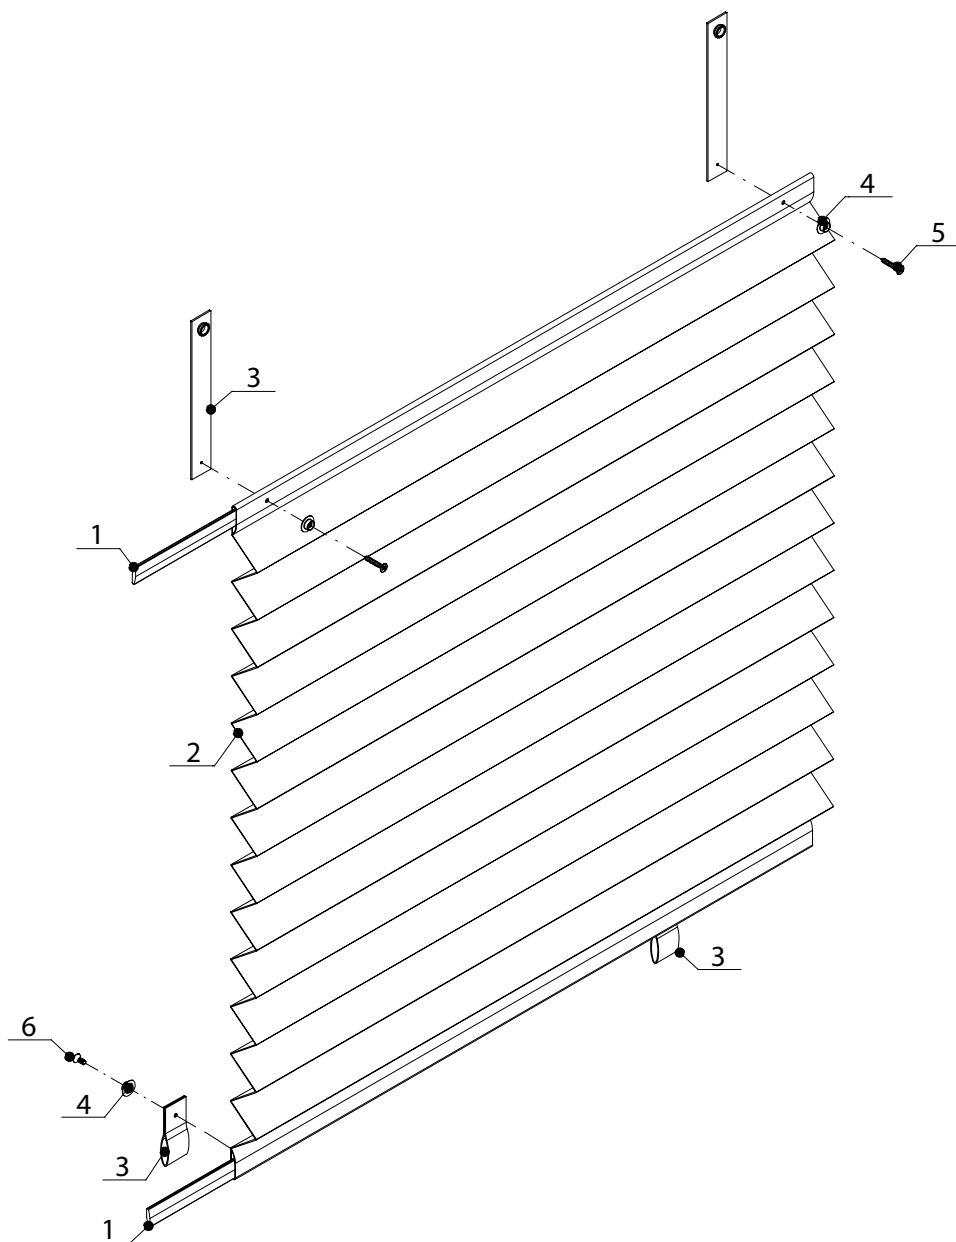

Nr	Nazwa części
1	Profil nośny plisy łodziowej
2	Tkanina plisowana
3	Pasek tekstylny 20 mm
4	Napa nierdzewna gładka 12 mm
5	Wkręt nierdzewny 2,9 x 22
6	Wkręt nierdzewny 2,9 x 10


ŻALUZJA PLISOWANA 20 zapinana na napy

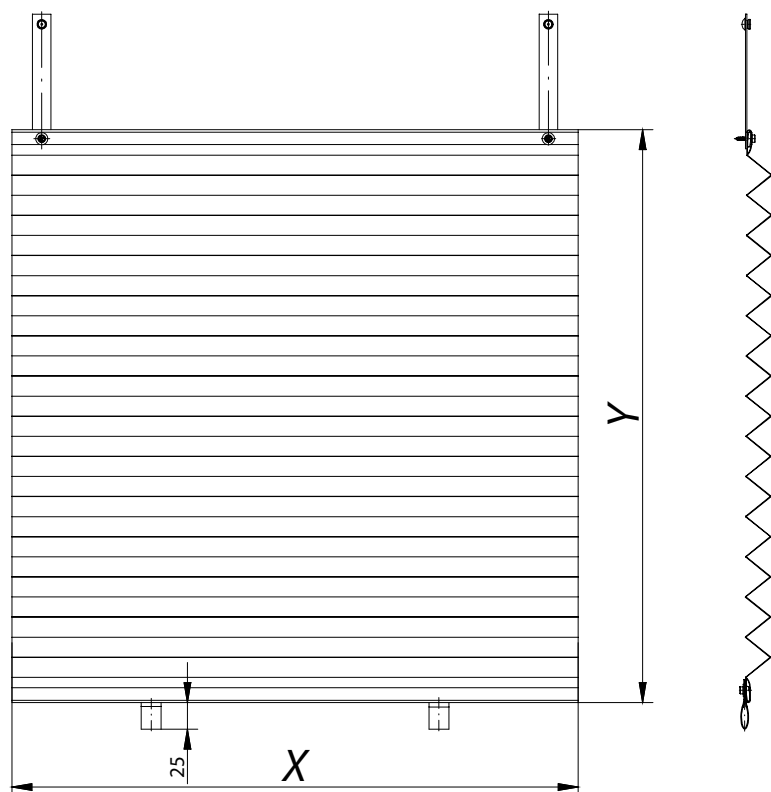


Dane techniczne	Nazwa części
Kolor listwy obciążającej	biały, anoda silver, beż
Rodzaj tkaniny	transparentna, black-out
Rodzaj sterowania	uchwyt tekstylny
Max szerokość X	1850 mm
Max wysokość Y	450 mm




Type VS1

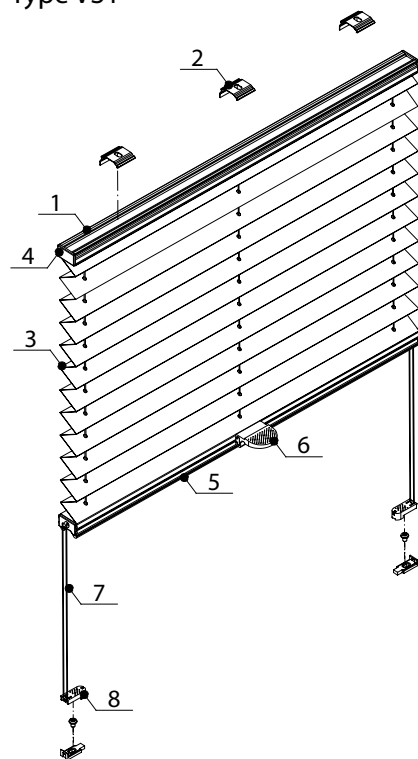


Type VS 4

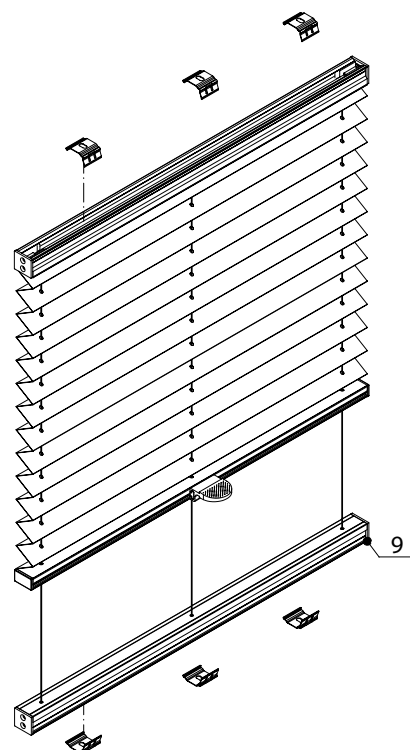

Nr	Nazwa części	Nr	Nazwa części
1	Rynna górna	6	Uchwyt sterujący
2	Zaczep klip	7	Sznurek prowadzący
3	Tkanina plisowana	8	Zaczep sznurka
4	Zaślepka rynny	9	Rynna montażowa
5	Rynna dolna		

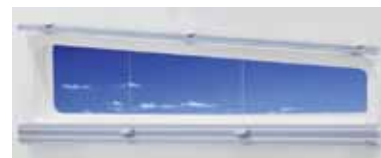


Kolor osprzętu	
biały	mosiądz
	
silver	ciemny brąz
	







Dane techniczne	Nazwa części
Rodzaj siatki	włókno szklane
Typ profilu	aluminiowy
Wykonywana w nietypowych kształtach	
Max szerokość	1500 mm
Max wysokość	1500 mm

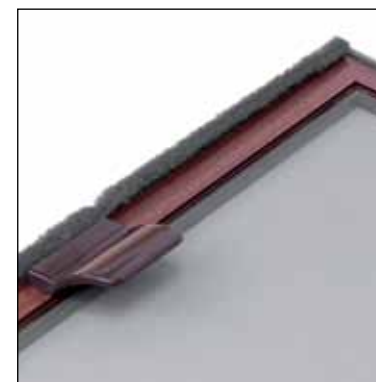

Cora 80516

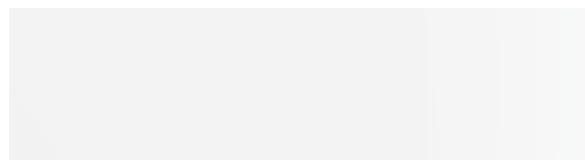

7114

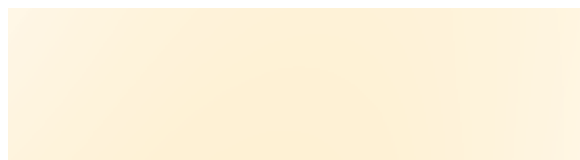

7104



7102



7105




7116




7113

BaKaSett 2304

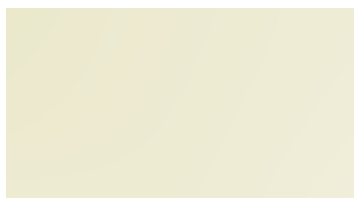

C 151

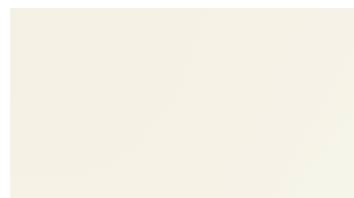

C 150



C 152




C 153



C 154

Aqua Perl 2283

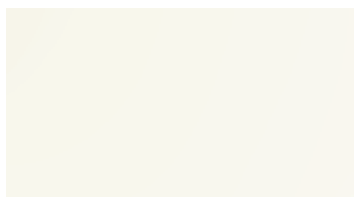

B 136



B 134




B 266




B 267

Carnival - Tkanina przeznaczona do okien campingowych.



Ivory




Caramel




Mocha



Truffle



Slate



Flint



Navy



ANWIS Sp. z o.o.
ul. Smocza 16/18
87-800 Włocławek

tel.: +48 54 412 88 00
fax: +48 54 412 88 26

www.anwis.pl
e-mail: anwis@anwis.pl
