


Horizontale Holzjalousien 50 mm mit Kurbel

Montageanleitung

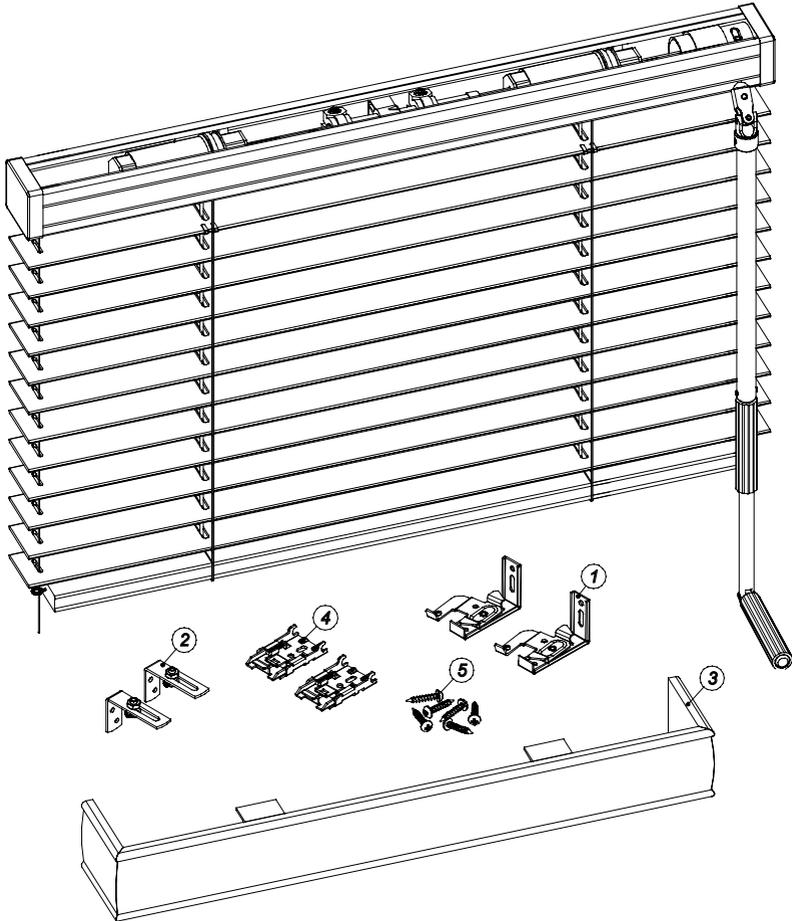


Pos.	Montageteile
1	Halter Twist 50 mm
2	Spannwinkel mit Feststellring
3	Abdeckleiste
4	Deckenhalter
5	Schraube M3 x 12

Anzahl der Halter je nach Breite der Jalousie	
Jalousie Breite [mm]	Anzahl der Halter [stk]
>850	2
851 bis 1500	3
1501 bis 2100	4
2101 bis 2700	5
2701 bis 3600	6

1


Montage der Halter

ACHTUNG!
Montieren Sie die Halter möglichst weit außen.
Montieren Sie die Halter möglichst nah der Führungselemente.

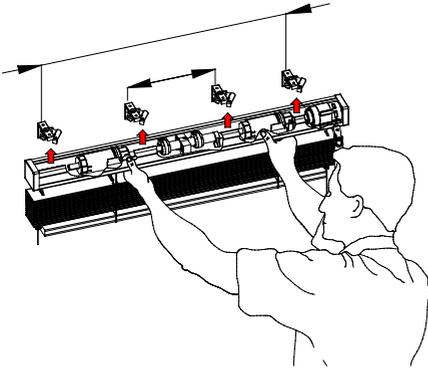


2

Deckenmontage

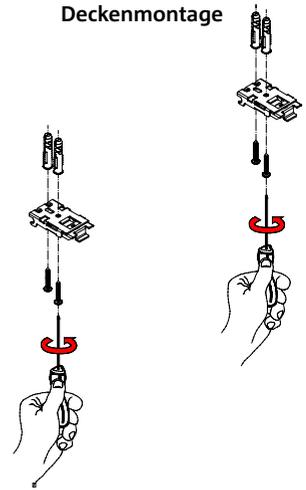


3

Jalousiemontage

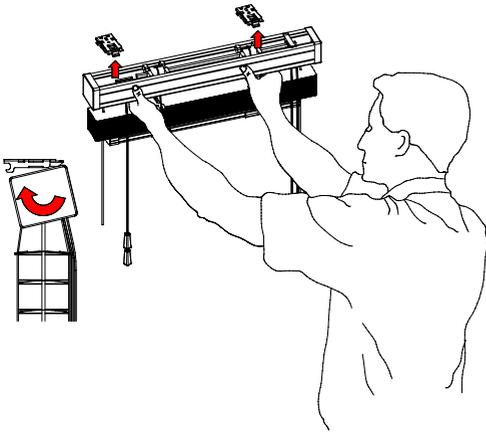


4

Wandmontage

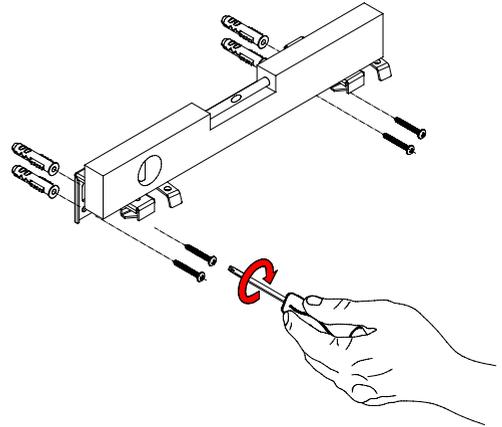


5

Deckenmontage

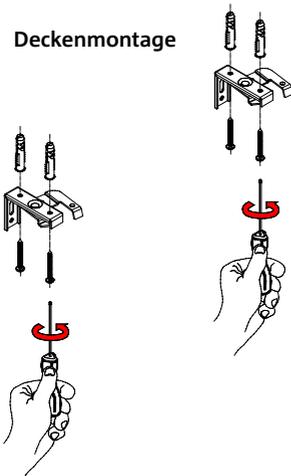


6

Jalousiemontage

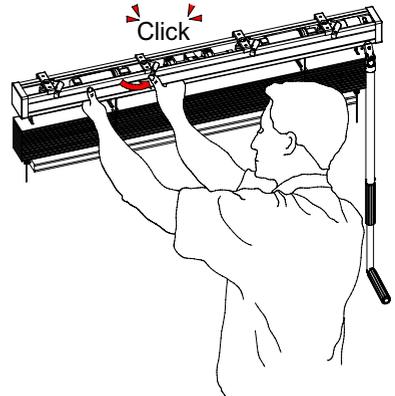


7

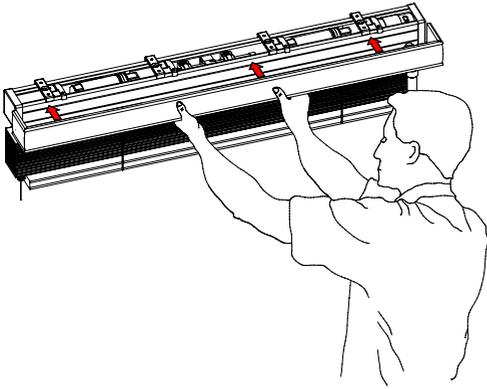


8


**Spannschuhmontage
bei Seitenführung**

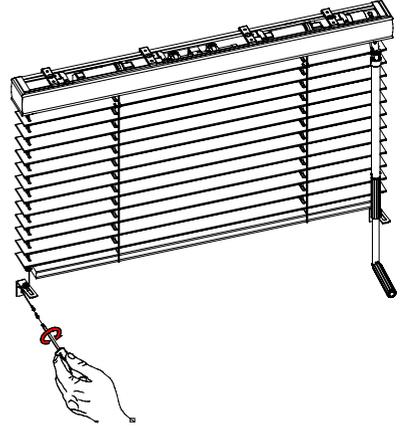


9

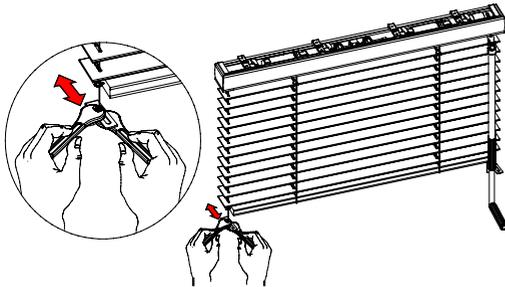

10

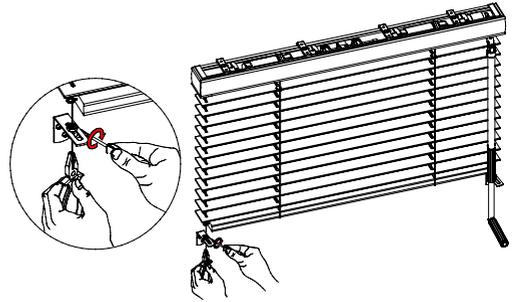


11

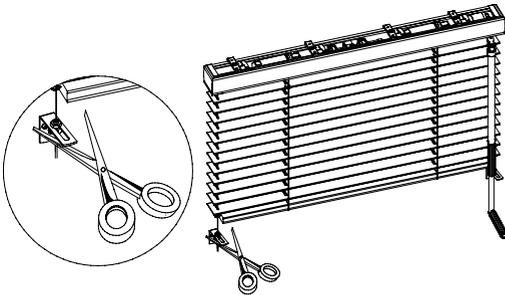

12

Bedienung der Jalousie

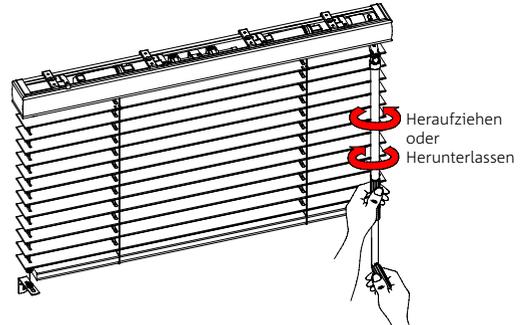

Bedienungsanleitung der Horizontal- Holzjalousien 50 mm mit Kurbel

Bemessung und Montage

- Die Bemessung und Montage soll von geschultem Personal durchgeführt werden
- Der Hersteller haftet nicht für fehlerhafte Bemessung und fehlerhafte Montage

Benutzug

- Für die Einstellung der Jalousie in der erwünschten Lage dient die Kurbel (Bild 13)
- Die Jalousie nur sacht bis zum Anschlag hochziehen oder herunterlassen, da sonst der Mechanismus Schaden nehmen kann
- Die Jalousie soll nur dann bewegt werden, wenn sich im Arbeitsbereich keine Hindernisse befinden
- Bei Auftreten eines Fehlers wenden Sie sich bitte an den Händler bzw. Hersteller

Produktpflege

- Die Jalousie soll wenigstens einmal monatlich abgestaubt werden
- Bei Sanierungen und im Falle eines großen Staubaufkommens soll die Jalousie vorher hochgezogen werden

Der Hersteller haftet nicht für:

- Riss der Feder aufgrund fehlerhafter Benutzung
- Beschädigung aufgrund übermassiger Belastung
- unzweckmäßige Montage, d.h. in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und in der Nähe von Wärmequellen, die die Materialeigenschaften verändern.
- Ästhetikverlust aufgrund von Verschmutzung, falscher Reinigung, Beschädigung mit chemischen Mitteln
- Umarbeitung oder Reparaturen, die von dem Kunden durchgeführt wurden und eine Beschädigung der Jalousie nach sich zogen
- Verkratzungen des Lackes und Beschädigungen der Textilelemente beim Auspacken des Produktes
- Mechanische Beschädigungen und Beschädigungen aufgrund :
 - nicht zweckmäßiger Benutzung des Produktes
 - nicht fachgerechter Aufbewahrung
 - übermäßiger Belastung
 - nicht Einhaltung der Herstellerhinweise in dieser Montageanleitung
 - höhere Gewalt, wie z.B. Überschwemmung usw.

* Ausgeführt mit natürlichen Materialien, die sich durch negative Umwelteinflüsse (wie Feuchte, usw.) verziehen / verändern können