


Montageanleitung

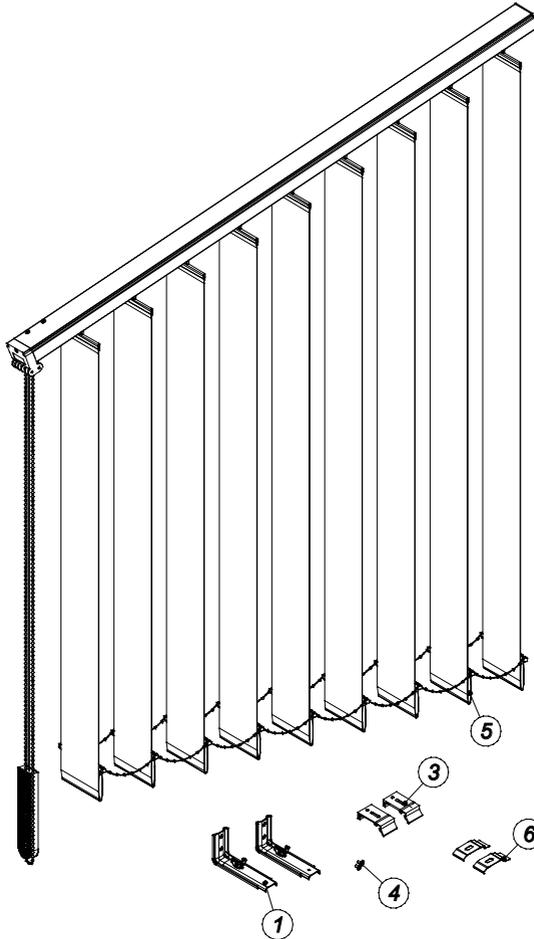


Pos.	Montageteile
1	Kpl Hänger L-80-120 mm
2	Unterkette 89 mm oder 127 mm
3	Clipträger PVC
4	Gewalzte Kopfschraube M3 x 4
5	Beschwerungsplatten 89 mm oder 127 mm
6	Clipträger Metal

Anzahl der Halter je nach Breite der Jalousie	
Jalousie Breite [mm]	Anzahl der Halter [stk]
>1699	2
1700 bis 3399	3
3400 bis 4599	4
4600<	5


1

Montage der Halter

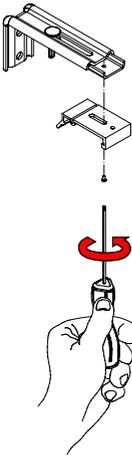


2

Wandmontage

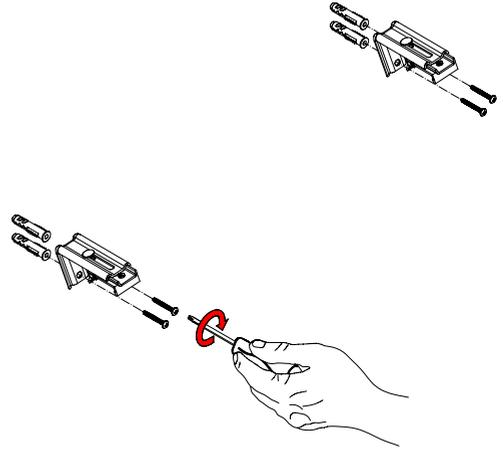


3

Deckenmontage

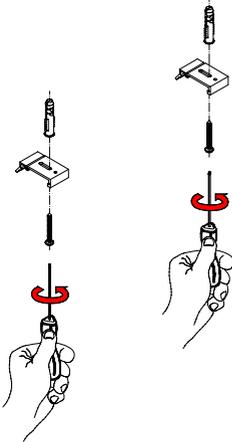


4

Jalousie- Wandmontage

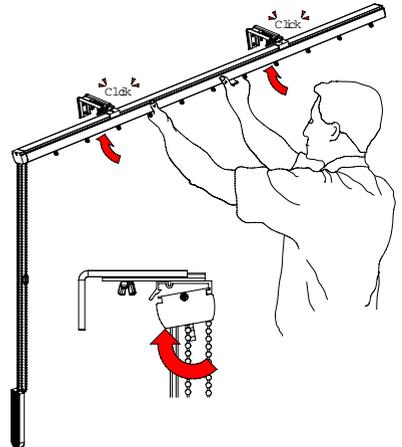


5


Jalousie- Deckenmontage

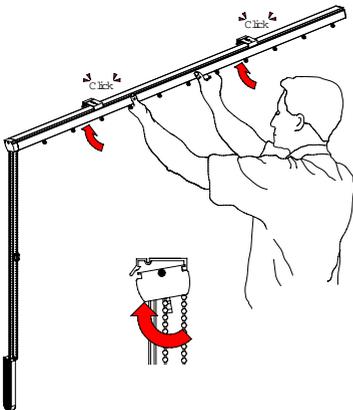


6

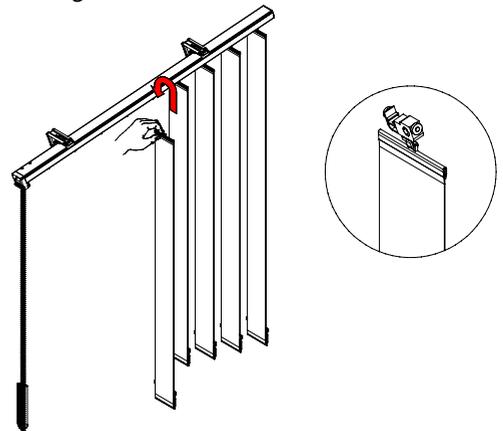


7

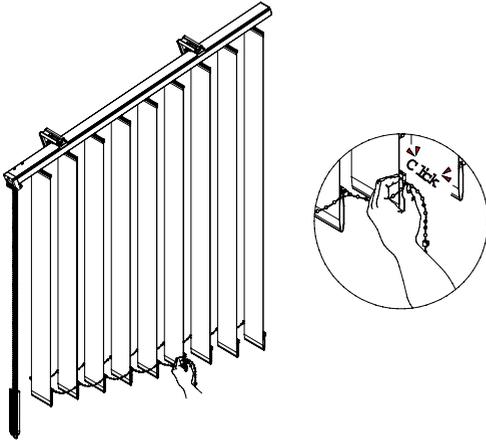

8 Bedienung der Jalousie

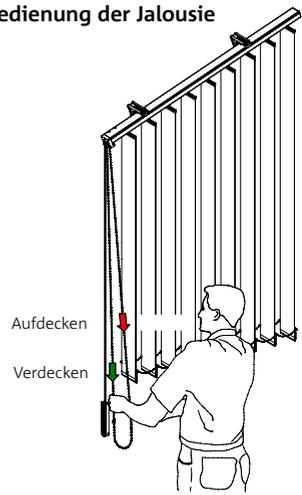

9

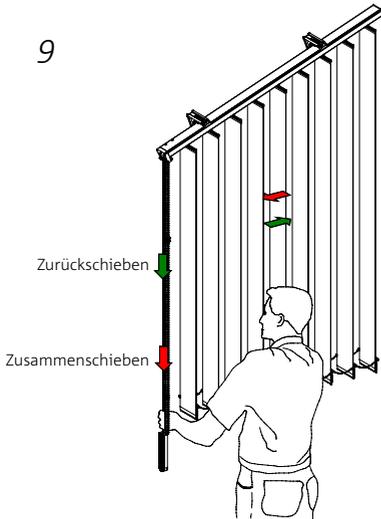

Bedienungsanleitung der Vertikaljalousien A-2006 Schräg

Bemessung und Montage

- Die Bemessung und Montage soll von geschultem Personal durchgeführt werden
- Der Hersteller haftet nicht für fehlerhafte Bemessung und fehlerhafte Montage

Benutzug

- Für die Einstellung des Vorhanges in der erwünschten Lage dient die Bedienkette (Bild 8 und 9)
- Die Jalousien können nur mit der Bedienkette 180 Grad gewendet werden
- Lamellen mit ruhiger, gleichmäßiger Bewegung auf und zu ziehen
- Den Vorhang nur dann bewegen, wenn sich in seinem Arbeitsbereich keine Hindernisse befinden
- Lamellen bei maximaler Öffnung (im rechten Winkel zur Schiene) verschieben
- Im Fehlerfall wenden Sie sich an den Händler bzw. Hersteller

Produktpflege

- Der Vorhang soll wenigstens einmal monatlich abgestaubt werden
- Starke Verschmutzungen möglichst schnell entfernen
- Bei Sanierungsarbeiten und im Falle eines großen Staubaufkommens den Vorhang rechtzeitig schützen

Der Hersteller haftet nicht für:

- Riss der Feder aufgrund fehlerhafter Benutzung
- Beschädigung aufgrund übermäßiger Belastung
- unzumängliche Montage, d.h. in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und in der Nähe von Wärmequellen, die die Materialien beeinträchtigen können
- Ästhetikverlust aufgrund von Verschmutzung, falscher Reinigung, Beschädigung mit chemischen Mitteln
- Umarbeitung oder Reparaturen, die vom Kunden vorgenommen wurden und die eine Beschädigung des Vorhanges verursachten
- Verkratzungen des Lackes und Beschädigungen der Textilelemente beim Auspacken des Produktes
- Mechanische Beschädigungen und Beschädigungen aufgrund :
 - nicht zweckmäßiger Benutzung des Produktes
 - nicht fachgerechter Aufbewahrung oder übermäßiger Belastung
 - Nichteinhalten der Herstellerhinweise in dieser Montageanleitung
 - höhere Gewalt, wie z.B. Überschwemmung usw.