anwis

BESTELLUNG - ROLLLADEN AUFSATZKASTEN „BeClever"

BESTELLER: .....

.....

Bestellungsnr/ Kom. .....

Tag der Bestellung .....

Liefertermin .....

Montageart (Spalte 4)

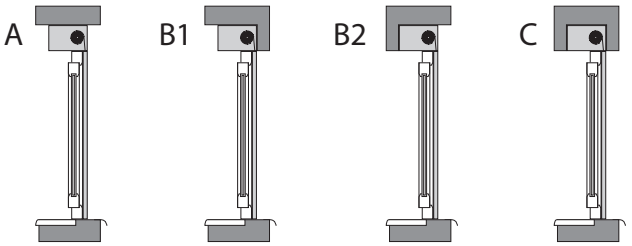

ohne Verkleidung | mit Verkleidung außen | mit Verkleidung innen | mit komplette Verkleidung

Bedienungsseite (Spalte 16)



Art des Antriebs

- ☐ Motor Serie- ONE
- ☐ Motor SIMU
- ☐ Motor SOMFY
- ☐ Motor ELERO

- ☐ Führungsschienen auf Maß
- ☐ Führungsschienen um 2 cm länger

- ☐ **VERPACKUNG EXTRA**

Pos.	Gesamtbreite (mm)	Gesamthöhe (mm)	Anzahl (Stück)	Montageart	Größe des Kastens (mm)	Farbe des Kastens – Kastenprofil – Stirnkasten außen	Farbe des Kastens – Kastenprofil – Stirnkasten innen	Farbe des Kastens – Kastenprofil – Revisions-Deckel unten	Kasten Isolierung* – Styropor	Kasten Isolierung* – Neopor (Styrodur)	Farbe der Führungs-schienen	Art des Profils 39, 45,52 (Rolla-denpanzer)	Farbe des Profils (Farbe des Rolla-denpanzer	Farbe der Endleiste	Insektenschutz-Rollo	Schutzvorrichtung -Art – Hand-verriegelung	Schutzvorrichtung -Art – automatische Verrie-gelung	Schutzvorrichtung -Art – Hänger LOCK & PLAY (verwendet bei E--Antrieb)	Art des Antriebs – manuell – Kurbelwickler (Gurt, Schnur)	Art des Antriebs – manuell – Gurt	Art des Antriebs – elektro-antrieb – Motor Standard	Art des Antriebs – elektro-antrieb – Funk-Motor	Mntage-elemente – Anker	Mntage-elemente – verstärkte Konsolen	Bedienungs-seite (von innen) – L	Bedienungs-seite (von innen) – R
	1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13			14				15		16	
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										

Bemerkung:

1. Standradmäßig bis 1,6 m Breite des Rolladens enthält **keine Stahlverstärker** für das Stirnkastenprofils.
2. Standradmäßig bis 2 m Breite des Rolladens enthält **keine Stahlverstärker** für den Revisions-Deckel.
3. Im Fall der Montageart (B1, B2 C) wird das Putzprofil verwendet (weiß, braun) - siehe Preisliste - Aufpreis.
4. Im Fall der Kombinationsanlage – Set für Terrassentür wir zusätzlich eine Zeichnung benötigt (Ansicht innen).
5. * Falls auf dem Bestellfomular wird die Kasten Isolierung **nicht ausgewählt** (Spalte 7) - gilt für die Kasten Isolierung Styropor. Kasten -Isolierung Art mit Neopor (Styrodur) siehe Preisliste - Aufpreisen.
6. Standardmäßig ab 2200 Höhe des Rolladens werwenden wir die Wickler- 9 m.

BEMERKUNGEN:

Edition August_2015

.....

Unterschrift des Bestellers